

AHP/AHPS/AHPH

AKKUMULERINGSBEHOLDERE I ELEGANT DESIGN



C

Energieffektivitetsklasse

AKKUMULERINGSBEHOLDER

AHP/AHPS/AHPH er nye akkumuleringsbeholdere i et elegant design, som designmæssigt passer sammen med varmepumperne.

AHP tilsluttes som buffertank i forbindelse med installation af varmepumper. AHPS tilsluttes som buffertank i forbindelse med installation af varmepumper, solvarme og produktion af varmt brugsvand via den indbyggede brugsvandsspiral.

AHPH tilsluttes som beholder med brugsvandsspiral til produktion af det varme brugsvand.





- Kan tilsluttes til varmepumpe med høj effekt (F1355-28 kW)
- Varmt vands produktion via brugsvands spiral
- Stor varmt vands kapacitet
- Installationsvenlig - 60 cm i brede.
- Indbygget solvarmespiral i AHPS
- Mange forskellige system opkoblinger

Sådan fungerer AHP/AHPS/AHPH

AHP/AHPS/AHPH er nye akkumuleringsbeholdere, som passer til de fleste installationsforhold. AHPS har bl.a. en solvarmespiral, og en spiral til produktion af det varmebrugsvand indbygget i beholderen. Den indbyggede solvarmespiral kan installeres sammen med max. 15m² solvarmepaneller. Der er flere muligheder for sammenkobling med forskellige varmesystemer.

Konstruktion

- XL3 Tilslutning, Kold Vand
- XL4 Tilslutning, Varmt Vand
- XL8 Tilslutning, fremløb fra varmepumpe
- XL9 Tilslutning, retur til varmepumpe
- XL13 Tilslutning, Fremløb fra Solvarmeanlæg
- XL14 Tilslutning, Retur til Solvarmeanlæg
- XL18 Tilslutning, Fremløb fra Varmepumpen
- XL19 Tilslutning, Fælles retur
- XL45 Tilslutning, centralvarmesystem (niveau 1)
- XL46 Tilslutning, centralvarmesystem (niveau 2)
- XL47 Tilslutning, centralvarmesystem (niveau 3)

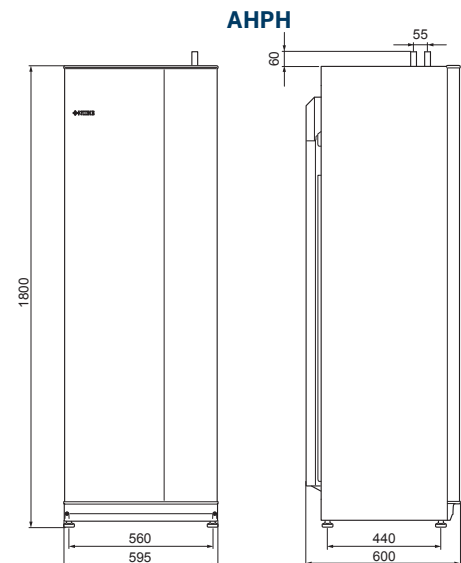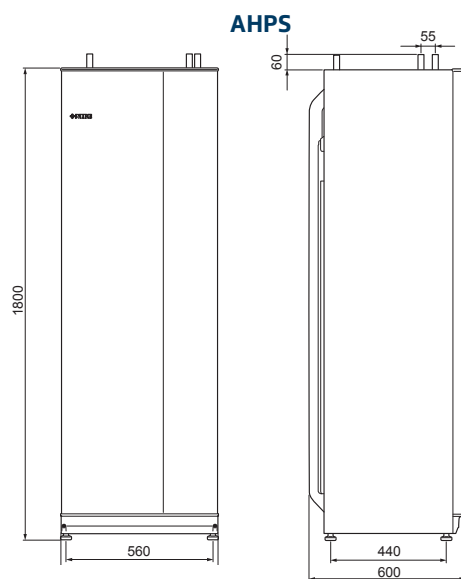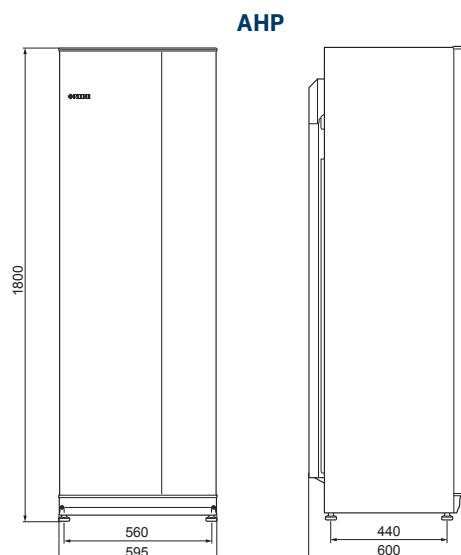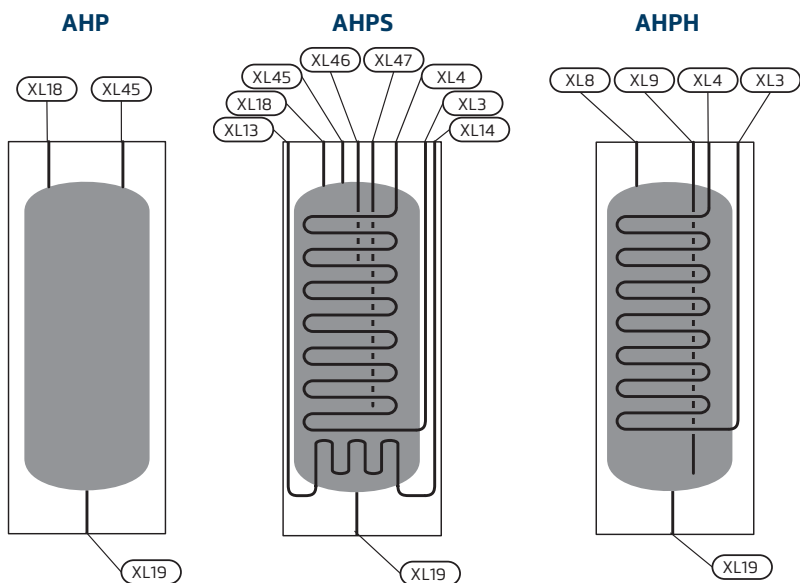

Tekniske specifikationer

Model		AHP 10-300	AHPS 10-300	AHPH 10-300
Centralvarme				
Maks. tryk	MPa/bar		0,3/3	
Maks. temperatur	°C		85	
Maks. varmepumpeeffekt	kW		24	
Øvrigt				
Volume - Beholder	liter	285	264	268
Volume - Spiral	liter	-	17	17
Volume - Solvarmespiral	liter	-	4,4	-
Maks. tryk brugsvand	MPa/bar	-	1,0/10	1,0/10
Materiale brugsvandsspiral		-	Rustfri	Rustfri
Materiale solvarmespiral		-	Kobber	-
Mål og vægt				
Bredde	mm	600	600	600
Dybde	mm	600	600	600
Højde	mm	1800	1800	1800
Nødvendigt rejsehøjde	mm	1950	1950	1950
Vægt	kg	90	110	100
Producent				
		NIBE		
Effektivitetsklasse		C	C	C
Varmetab	Watt	150	150	150
Volume	liter	285	285	285

Scan og læs mere

