



Luft/vand SVM S332/AMS 20

VØLUND SPLIT

SVM S332 er et intelligent indemodul, der giver effektiv opvarmning og varmt vand med høj ydeevne i dit hjem. Sammen med udemodulet AMS 20 danner den et komplet klimasystem til nem installation og høj komfort.


Systemet fungerer ned til en udendørstemperatur på -20°C og leverer da en fremløbstemperatur på op til 58°C . Dette giver optimale besparelser, da det automatisk tilpasser sig husets effektbehov året rundt.

S-serien med indbygget wi-fi-forbindelse og mulighed for trådløst tilbehør bliver en naturlig del af dit opkoblede hjem. Den smarte teknik styrer indeklimaet automatisk og giver dig fuld kontrol over systemet fra din smartphone eller tablet. Maksimal komfort og minimalt energiforbrug – samtidig med at du gør miljøet en tjeneste.



- **Kombinér SVM S332 med AMS 20 og få et komplet klimasystem.**
- **Høj afgivet effekt helt ned til -20°C .**
- **Brugervenlig touchskærm, trådløst tilbehør og integreret trådløs forbindelse med energibesparende smart teknologi for høj komfort med myUplink.**

Systemopkobling

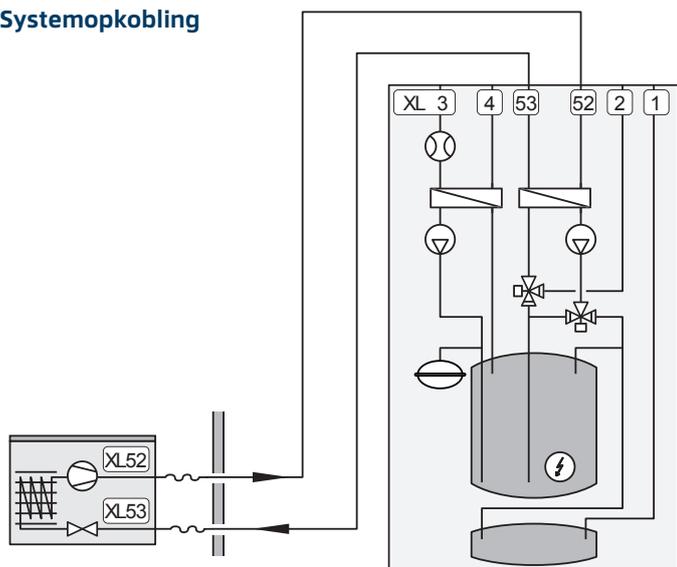

Komfort ved hjælp af opkobling

Vi bestræber os altid på at maksimere effekten af hvert eneste produkt, samtidig med at vi fokuserer på systemet som helhed ved hjælp af den problemfri opkobling. Dermed kan vi tilbyde dig et bredt sortiment af smarte og højeffektive produkter, som forsyner dit hjem med køling, varme, ventilation og varmt vand. Ved at hente energi fra naturen kan du skabe det perfekte indeklima i din bolig med minimal påvirkning af miljøet. Det er det allervigtigste for os.

En gennemtænkt løsning.



Tekniske specifikationer

Type		SVM S332 / AMS 20-6	SVM S332 / AMS 20-10
Effektområde - AMS 20	kW	0,5-8	0,5-11
Produktets effektivitetsklasse for rumopvarmning 35/55°C ¹⁾		A+++ / A++	A+++ / A++
Systemets effektivitetsklasse for rumopvarmning 35/55°C ²⁾		A+++ / A++	A+++ / A++
Effektivitetsklasse for varmtvand/tappeprofil ³⁾		A / XL	A / XL
SCOP _{EN14825} gennemsnitlig klimazone, 35/55°C		5,1 / 3,6	4,6 / 3,4
P _{DESIGN} gennemsnitlig klimazone, 35/55°C	kW	5,2 / 5,6	6,3 / 6,5
7/35 Varmekapacitet/COP, EN 14511 nominelt	kW	2,6 / 5,4	4,0 / 5,3
Lydeffektniveau (L _{WA}) iht. EN 12102 ved 7/45, nominel	dB(A)	54	54
Maks. lydeffektniveau (L _{WA})	dB(A)	62	65
Driftspænding		230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
CO ₂ -ækvivalent	tons	0,88	1,24
Højde/bredde/dybde - AMS 20	mm	640 / 800 / 290	750 / 880 / 340
Højde/bredde/dybde - SVM S332	mm	1800 / 600 / 620	1800 / 600 / 620
Nettovægt, AMS 20 / SVM S332	kg	46 / 123	60 / 123

¹⁾ Skala for produktets energieffektivitetsklasse A+++ → G

²⁾ Skala for systemets energieffektivitetsklasse A+++ → D. Angivet effektivitet for systemet tager højde for produktets temperaturregulator.

³⁾ Skala for effektivitetsklasse, varmt vand: A+ → F.

Ved hårdhedsgrad på brugsvand over 12 °dH anbefales montage af kalknuser.



Der tages forbehold for evt. faktuelle fejl og trykfejl i denne brochure. 49-24. Varenr. 30930004