

Jordvarmepumpe NIBE S1155/S1255



Kvikguide


NAVIGERING

Vælge




De fleste valg og funktioner aktiveres ved at trykke let på displayet med fingeren.

Rulle



Hvis menuen har flere undermenuer, kan du se mere information ved at trække opad eller nedad med fingeren.

Bladre



Prikkerne forinden vises, hvis der er flere sider.

Træk til højre eller venstre med fingeren for at bladre mellem siderne.

Startguide



Smartguide hjælper dig med både at se information om den aktuelle status og let foretage de mest almindelige indstillinger. Hvilken information der vises afhænger af, hvilket produkt du har, og hvilket tilbehør der er tilsluttet produktet.


Forøgelse af varmtvandstemperaturen



Her kan du starte eller standse midlertidig forøgelse af varmtvandstemperaturen.

S1155: Denne funktionsside ses kun i anlæg med varmtvandsbeholder.

Indstilling af indetemperatur

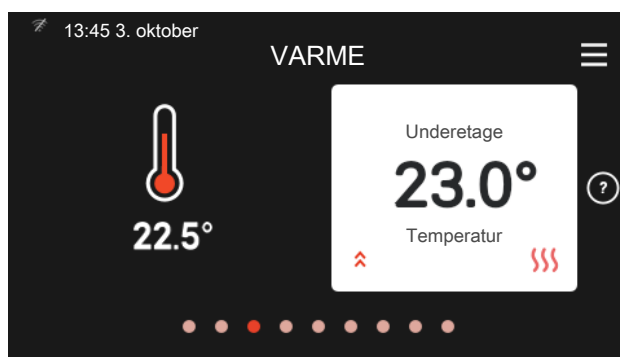

Her kan du indstille temperaturen i anlæggets zoner.

Produktoversigt



Her finder du information om produkt navn, produktets serienummer, hvilken version softwaren har og service. Når der findes ny software, der kan downloades, kan du gøre det her (hvis S1155/S1255 er tilsluttet myUplink).

VED KOMFORTFORSTYRRELSE

Hvis der forekommer en komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, før du kontakter din installatør. Vejledning findes i afsnittet "Fejlfinding".

Indholdsfortegnelse

1	<i>Vigtig information</i>	4
	Anlæggets data	4
	Serienummer	5
	Landespecifik information	5
2	<i>Varmepumpens funktion</i>	6
3	<i>Styring - Introduktion</i>	7
	Displayenhed	7
	Navigering	8
	Menutyper	8
	Menusystem	10
4	<i>myUplink</i>	11
	Specifikation	11
	Tilslutning	11
	Funktionsudbud	11
	Mobilapps for myUplink	11
5	<i>Vedligeholdelse af S1155/S1255</i>	12
	Regelmæssige eftersyn	12
	Sparetip	12
6	<i>Afvigelse af ønsket temperatur</i>	13
	Info-menu	13
	Håndtering af alarm	13
	Fejlsøgning	13
	Kun el-tilskudsvarme	14
	<i>Kontaktoplysninger</i>	19

1 Vigtig information

Anlæggets data

Produkt	S1155/S1255
Serienummer hovedenhed	
Serienummer underordnet varmepumpe 1	
Serienummer underordnet varmepumpe 2	
Serienummer underordnet varmepumpe 3	
Serienummer underordnet varmepumpe 4	
Serienummer underordnet varmepumpe 5	
Serienummer underordnet varmepumpe 6	
Serienummer underordnet varmepumpe 7	
Serienummer underordnet varmepumpe 8	
Installationsdato	
Montør	
Type brine – Blandingsforhold/frysepunkt	
Aktiv borehulsdybde/kollektorlængde	

Nr.	Betegnelse	Fabr. indst.	Indst.
1.9.1.1	varmekurve (forskydning)	0	
1.9.1.1	varmekurve (kurvehældning)	9	

✓	Tilbehør

Serienummer skal altid oplyses


Det erklæres hermed, at installationen er foretaget iht. anvisningerne i den medfølgende installatørhåndbog samt gældende regler.

Dato _____

Under-
skrift _____

Serienummer

Serienummeret finder du nederst til højre på S1155/S1255, i displayet på startskærmen "Produktoversigt" og på dataskiltet.

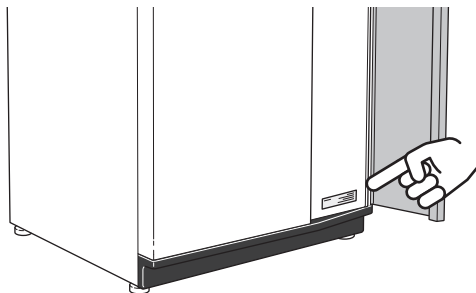

HUSK!

Du skal bruge produktets serienummer (14 cifre) i forbindelse med service og support.

Landespecifik information

DANMARK


Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma.

Indgreb i kølemiddelsystemer må kun udføres af en autoriseret køletekniker, af producentens egne montører eller af et servicefirma, som producenten har godkendt. Firmaet skal være registreret/godkendt af KMO (Kølebranchens Miljøordning).

2 Varmepumpens funktion

En varmepumpe kan udnytte lagret solvarme fra jorden, undergrunden eller vand til opvarmning af et hus. Omdannelsen af den energi, der er lagret i naturen, til opvarmning sker i tre forskellige kredsløb. I kuldebærer-kredsen (1) hentes der gratis varmeenergi fra omgivelserne, som transporteres til varmepumpen. I kølemedi-kredsen (2) hæver varmepumpen den indhentede varmes lave temperatur til en høj temperatur. I varmebærer-kredsen (3) distribueres varmen ud i huset.

Temperaturerne nedenfor er kun eksempler og kan variere afhængigt af installation og årstid.

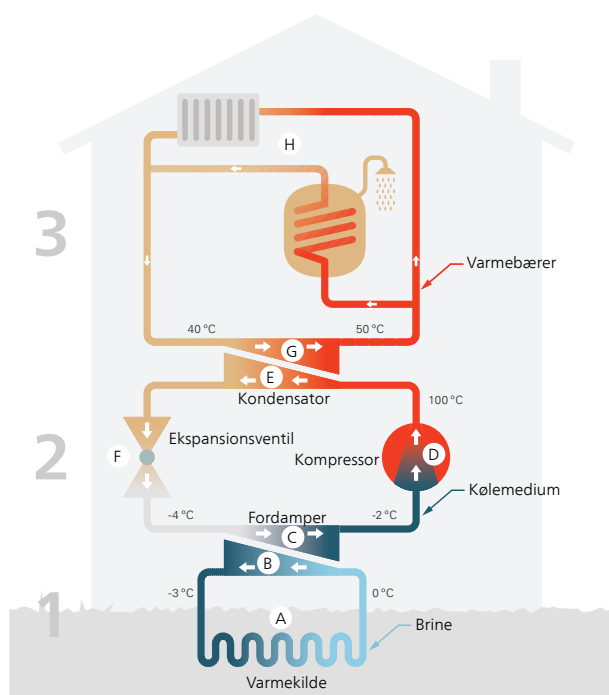

Kuldebærer-kredsløbet

A I en slange, kollektor, cirkulerer en frostsikret væske, kuldebærer, fra varmepumpen ud til varmekilden (jord/undergrund/sø). Energien fra varmekilden optages, idet den opvarmer kuldebærervæsken nogle grader, fra ca. -3°C til ca. 0°C .

B Kollektoren fører derefter brinen til varmepumpens fordampner. Her afgiver væsken varmeenergi, og temperaturen falder et par grader. Derefter føres væsken tilbage til varmekilden for at opsamle energi igen.

Kølemedi-kredsløbet

C Varmepumpen omfatter desuden et lukket system, hvor der cirkulerer en anden væske, et kølemiddel, der også passerer fordampneren. Kølemediet har et meget lavt kogepunkt. I fordampneren tager kølemediet mod varmeenergi fra brinen og begynder at koge.

D Den gas, der dannes ved kogningen, føres ind i en elektrisk drevet kompressor. Når gassen komprimeres, stiger trykket, og gassens temperatur øges kraftigt, fra ca. 5°C til ca. 100°C .

E Fra kompressoren presses gassen ind i en varmeveksler, kondensator, hvor den afgiver sin varmeenergi til husets varmesystem, hvorved gassen nedkøles og kondenserer til væske igen.

F Da trykket stadig er højt, føres kølemediet gennem en ekspansionsventil, hvor trykket sænkes, så kølemediet kommer ned på den oprindelige temperatur igen. Kølemediet har nu gennemgået cyklussen. Det føres ind i fordampneren igen, og processen gentages.


Varmebærer-kredsløbet

G Den varmeenergi, som kølemediet afgiver i kondensatoren, optages af varmepumpens kadel.

H Varmebæreren cirkulerer i et lukket system og transporterer det opvarmede vands varmeenergi til husets varmtvandsbeholder og radiatorer/varmeslanger.

3 Styring - Introduktion

Displayenhed

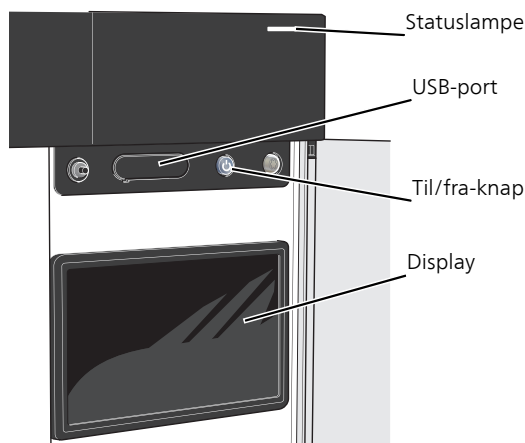

STATUSLAMPEN

Statuslampen viser, hvordan dit anlæg har det. Den:

- lyser hvidt ved normal funktion.
- lyser gult, når nøddrift er aktiveret.
- lyser rødt i tilfælde af udløst alarm.
- blinker hvidt ved aktiv meddelelse.
- er slukket, når S1155/S1255 er slået fra.

Hvis statuslampen lyser rødt, får du information og forslag til passende tiltag på displayet.



TIP!

Denne information får du også via myUplink.

USB-PORTEN

Over displayet er der en USB-port, som blandt andet kan benyttes til at opgradere softwaren. Gå ind på myuplink.com, og klik på fanen "Software" for at downloade den seneste softwareversion til anlægget.

TIL/FRA-KNAPPEN

Til/fra-knappen har tre funktioner:

- start
- sluk
- aktiver nøddrift

Starte: Tryk en gang på til/fra-knappen.

For at slukke for, genstarte eller aktivere nøddrift: Hold til/fra-knappen inde i 2 sekunder. Så vises der en menu med forskellige alternativer.

For gennemtvunget lukning: Hold til/fra-knappen inde i 5 sekunder.

For at aktivere nøddrift, når S1155/S1255 er slået fra: Hold til/fra-knappen inde i 5 sekunder. (Deaktiver nøddrift ved at trykke én gang.)

DISPLAYET

På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer.

Navigering

S1155/S1255 har en berøringsskærm, hvor du let navigerer ved at trykke og trække med fingeren.

VÆLGE


De fleste valg og funktioner aktiveres ved at trykke let på displayet med fingeren.



BLADRE


Prikkerne forneden vises, hvis der er flere sider.

Træk til højre eller venstre med fingeren for at bladre mellem siderne.



RULLE


Hvis menuen har flere undermenuer, kan du se mere information ved at trække opad eller nedad med fingeren.




ÆNDRE EN INDSTILLING

Tryk på den indstilling du vil ændre.

Hvis det er en til/fra-indstilling, ændres den med det samme, du trykker.



Hvis der er flere mulige værdier, får du et drejhjul, som du trækker opad eller nedad for at finde den ønskede værdi.

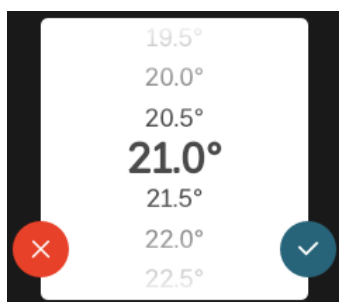


Tryk på for at gemme din ændring, eller på , hvis du ikke vil foretage en ændring.

FABRIKSINDSTILLING

Fabriksindstillede værdier er markeret med *.

Din installatør kan have valgt andre værdier, der passer bedre til netop dit anlæg.

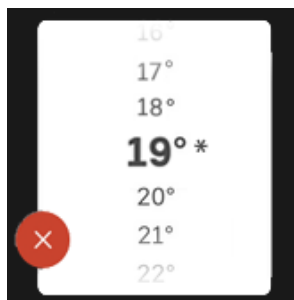

HJÆLPEMENU



Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp.

Tryk på symbolet for at åbne hjælpeteksten.

Du kan være nødt til at trække med fingeren for at se al tekst.


Menutyper

STARTSKÆRME

Startguide


Smartguide hjælper dig med både at se information om den aktuelle status og let foretage de mest almindelige indstillinger. Hvilken information der vises afhænger af, hvilket produkt du har, og hvilket tilbehør der er tilsluttet produktet.

Vælg et alternativ, og tryk på det for at gå videre. Instrukserne på skærmen hjælper dig til at vælge det rette alternativ eller giver dig information om, hvad der sker.

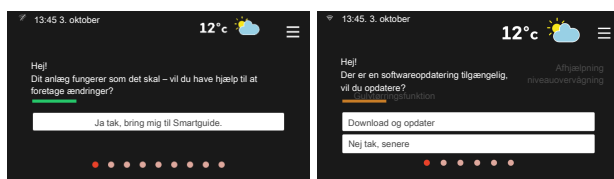


Funktionssider

På funktionssiderne kan du både se information om den aktuelle status og let foretage de mest almindelige indstillinger. Hvilke funktionssider der vises afhænger af, hvilket produkt du har, og hvilket tilbehør der er tilsluttet produktet.

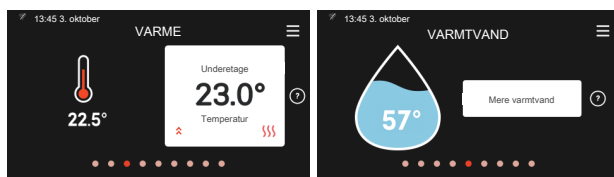



Træk til højere eller venstre med fingeren for at bladre mellem funktionssiderne.

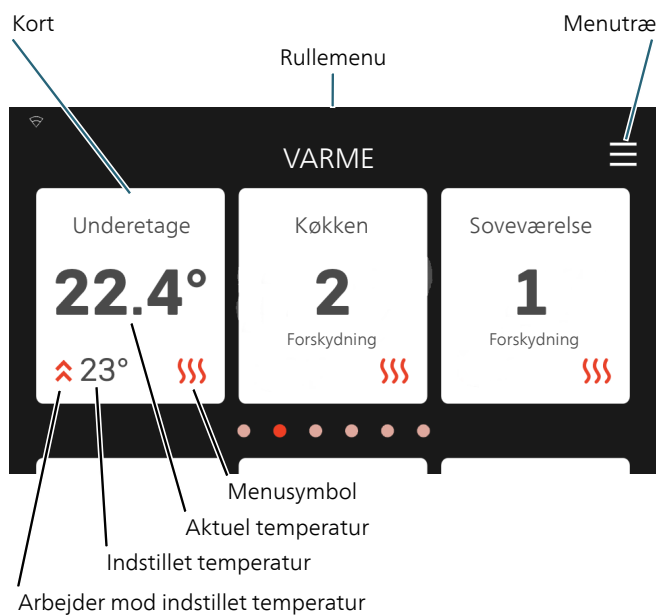

Tryk på kortene for at justere den ønskede værdi. På visse funktionssider trækker du opad eller nedad med fingeren for at få flere kort frem.

Produktoversigt


Produktoversigten kan være god at have oppe ved eventuel service. Du finder den blandt funktionssiderne.

Her finder du information om produktnavn, produktets serienummer, hvilken version softwaren har og service. Når der findes ny software, der kan downloades, kan du gøre det her (hvis S1155/S1255 er tilsluttet myUp-link).



Rullemenu


Fra startskærmene kan man komme frem til et nyt vindue med yderligere information ved at trække en rullemenu ned.

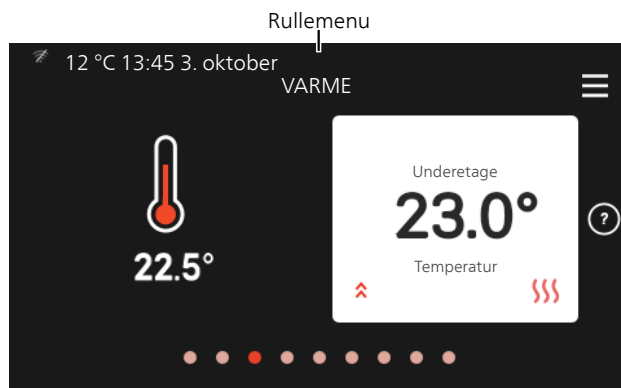

Rullemenuen viser den aktuelle status for S1155/S1255, hvad der er i drift, og hvad S1155/S1255 gør i øjeblikket.



Tryk på ikonerne forneden i menuen for yderligere information om den pågældende funktion.

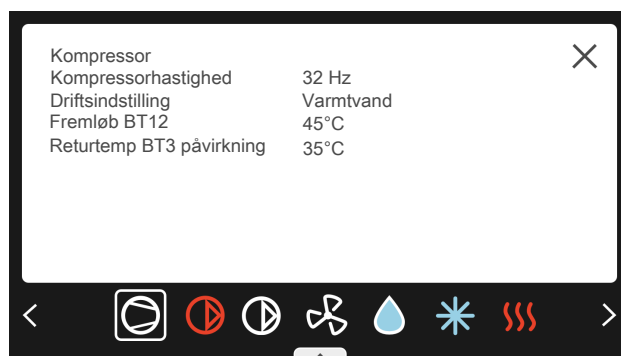

MENUTRÆ

I menu træet finder du alle menuer, og du kan foretage mere avancerede indstillinger.



Du kan altid trykke på "X" for at komme tilbage til start-skærmene.



Menusystem

MENUTRÆ

Menu træet består af otte hovedmenuer.

Menu 1 - Indeklima

Her foretager du indstillinger for indetemperaturer og ventilation (tilbehør påkrævet).

Menu 2 - Varmtvand

Her foretager du indstillinger for varmtvandsdriften.

S1155: Denne menu er kun synlig i anlæg med varmtvandsbeholder.

Menu 3 - Info

Her aflæser du aktuel driftsinformation, og her finder du forskellige logs med ældre information.

Menu 4 - Mit anlæg

Her indstiller du dato, sprog, driftsindstilling med mere.

Menu 5 - Opkobling

Her tilslutter du dit anlæg til myUplink, og foretager netværksindstillinger.

Du tilslutter også trådløse enheder her.

Menu 6 - Tidsplan

Her laver du tidsplan for forskellige dele af anlægget.

Menu 7 - Installatørindstillinger

Her foretages avancerede indstillinger. Denne menu er kun beregnet til installatør eller servicetekniker.

Menu 8 - USB

Denne menu tænder, når der tilsluttes en USB-nøgle. Her kan du for eksempel opdatere softwaren.

4 myUplink



Med myUplink kan du styre anlægget – hvor du vil og når du vil. Ved en eventuel driftsforstyrrelse får du alarm direkte pr. mail eller som en push-meddelelse til myUplink-appen, hvilket giver mulighed for hurtige tiltag.

Gå ind på myuplink.com for yderligere information.



HUSK!

Før du kan begynde at benytte myUplink, skal produktet installeres og indstilles i henhold til retningslinjerne i installatørhåndbogen.

Specifikation

Du skal bruge følgende for at myUplink skal kunne kommunikere med S1155/S1255:

- trådløst netværk eller netværkskabel
- internettilslutning, som S1155/S1255 kan tilsluttes til
- konto på myuplink.com

Vi anbefaler vores mobil-apps til myUplink.

Tilslutning

Hvis du ikke allerede har en konto, registrerer du dig i mobil-appen eller på myuplink.com.

TILSLUT ANLÆG



HUSK!

Før du kan foretage tilslutning til myUplink skal du vælge tilslutningstype (ledningsforbundet/wi-fi) i henholdsvis menu 5.2.1 eller 5.2.2.

Når du har logget på første gang, er tiden inde til at tilslutte dit anlæg til din registrerede konto via mobil-appen eller myuplink.com. Du kan også invitere og/eller tilføje yderligere brugere.

SLUK FOR BRUGERE

Du kan vælge at frakoble de brugere, som er sluttet til anlægget:

Det gør du ved at gå ind i menu 5.1-myUplink.



BEMÆRK

Når du har koblet alle brugere fra, kan ingen af dem overvåge eller styre anlægget via myUplink uden at tilslutte sig til det igen.

Funktionsudbud

myUplink giver dig adgang til forskellige funktionsniveauer. Basisniveauet er inkluderet, og derudover kan du vælge to premiumtjenester mod betaling af en fast års-afgift (afgiften varierer afhængigt af valgte funktioner).

Basisniveauet giver dig mulighed for at overvåge anlægget, håndtere alarmer og aflæse diagrammer med information for den seneste måned.

Hvis du vil kunne aflæse ældre information samt have information baseret på flere parametre og/eller kunne ændre indstillinger, vælger du en premiumtjeneste.

Funktionsniveau	Basis	Premium udvidet historik	Premium ændre indstillinger
Overvåg	X	X	X
Alarm	X	X	X
Historik	X	X	X
Udvidet historik	-	X	-
Skift indstillinger	-	-	X

Mobilapps for myUplink

Mobilapperne kan downloades gratis, hvor du normalt henter dine mobilapps. Man logger ind i mobil-appen med samme kontooplysninger som på myuplink.com.

5 Vedligeholdelse af S1155/S1255

Regelmæssige eftersyn

Du bør kontrollere dit anlæg med jævne mellemrum.

Hvis der sker noget unormalt, vises meddelelse om driftsforstyrrelse i form af forskellige alarmtekster på displayet.

BRINE

Kuldebærervæsken, der henter varmen op fra jorden, cirkulerer i et lukket system og forbruges normalt ikke.

De fleste installationer omfatter en niveaubeholder, hvor man kan kontrollere, at der er væske nok på systemet. Niveauet kan variere lidt på grund af væskens temperatur. Ligger niveauet under $\frac{1}{3}$ kræves der påfyldning.

I en del installationer findes der en ekspansionsbeholder i stedet for en niveaubeholder (f.eks. hvor varmepumpen ikke er det højeste punkt i kuldebærersystemet), hvor man kan kontrollere trykket i systemet. Trykket kan variere lidt som følge af væskens temperatur. Trykket bør ikke være mindre end 0,5 bar.

Hvis du er i tvivl om, hvor niveaubeholderen/ekspansionsbeholderen sidder, kan du spørge din installatør.

Din installatør kan også hjælpe dig med påfyldning, hvis niveauet/trykket er faldet.

SIKKERHEDSVENTIL


S1155

For anlæg med varmtvandsbeholder.

Du finder sikkerhedsventilen på indgående rør (koldt vand) til varmtvandsbeholderen.

S1255

Du finder sikkerhedsventilen på indgående rør (koldt vand) til S1255.



Varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil lukker af og til vand ud efter aftapning af varmt vand. Udslippet skyldes, at det kolde vand, der tages ind i varmtvandsbeholderen, udvider sig ved opvarmning, så trykket øges, og sikkerhedsventilen åbnes.

Sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt. Kontrollen skal foretages på følgende måde:

1. Åbn ventilen.
2. Kontrollér, at der strømmer vand gennem den.
3. Luk ventilen.



TIP!

Sikkerhedsventilen monteres af din installatør. Kontakt din installatør, hvis du er usikker på, hvordan man kontrollerer den.

Sparetip

Din varmepumpeinstallation skal give varme og varmt vand. Det vil den gøre ud fra de foretagne styreindstillinger.

Faktorer, der påvirker energiforbruget er f.eks. indetemperatur, varmtvandsforbrug, hvor godt huset er isoleret, samt om huset har mange store vinduesflader. En anden faktor er husets placering, er der f.eks. meget vind på stedet.

Husk også på at:

- Åbn termostatventilerne helt (med undtagelse af de rum, hvor man ønsker at have det køligere). Det er vigtigt, eftersom helt eller delvist lukkede termostatventiler bremser flowet i klimaanlægget, hvilket medfører, at S1155/S1255 vil arbejde med højere temperatur. Det kan igen føre til øget energiforbrug.
- Du kan sænke driftsomkostningerne, når du er bortrejst ved at lave tidsplan for specifikke dele i anlægget. Dette foretages i menu 6 - "Tidsplan".
- Hvis du aktiverer "Varmtvandsbehov Lille" anvendes der mindre energi.

6 Afvigelse af ønsket temperatur

I de fleste tilfælde markerer S1155/S1255 en driftsforstyrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til komfortforstyrrelse) ved hjælp af en alarm og instruktioner om afhjælpning på displayet.

Info-menu

I menu 3.1 (Driftsinfo) i varmepumpens menusystem er alle varmepumpens måleværdier samlet. Det kan ofte gøre det lettere at finde fejlkilden, hvis man gennemgår værdierne i denne menu.

Håndtering af alarm

Ved alarm er der opstået en eller anden driftsforstyrrelse, og statuslampen lyser konstant rødt. Du får du information om alarmen i smartguiden på displayet.


ALARM

Ved alarm med rød statuslampe er der opstået en driftsforstyrrelse, som S1155/S1255 ikke selv kan afhjælpes. På displayet kan du se, hvilken type alarm det drejer sig om og nulstille den.

I mange tilfælde er det nok at vælge "Nulstil alarm og forsøg igen" for at få anlægget til at gå tilbage til normal drift.

Hvis lampen begynder at lyse hvidt, når du har valgt "Nulstil alarm og forsøg igen", er alarmen afhjulpes.

"Hjælpedrift" er en form for nøddrift. Det indebærer, at anlægget forsøger at producere varme og/eller varmtvand, selvom der er et problem. Dette kan indebære, at varmepumpens kompressor ikke er i drift. Det er i så fald eventuelt el-tilskud, der producerer varme og/eller varmtvand.

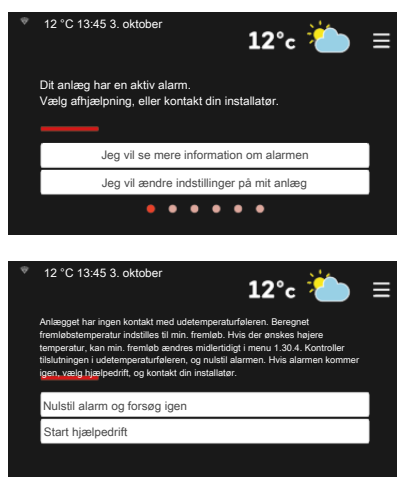

HUSK!

At vælge "Hjælpedrift" er ikke det samme som at afhjælpes det problem, der forårsagede alarmen. Statuslampen vil derfor fortsat lyse rødt.

Hvis alarmen ikke nulstilles, skal du kontakte montøren for yderligere oplysninger om afhjælpning.



HUSK!

Du skal bruge produktets serienummer (14 cifre) i forbindelse med service og support.

Fejlsøgning

Hvis en driftsforstyrrelse ikke vises på displayet, kan følgende tip anvendes:

GRUNDLÆGGENDE FORHOLDSREGLER

Begynd med at kontrollere følgende ting:

- Husets gruppe- og hovedsikringer.
- Husets HPFI-relæ.
- Korrekt indstillet effektovervågning.

LAV TEMPERATUR PÅ DET VARME VAND ELLER MANGLENDE VARMT VAND

S1155: Denne del af fejlfindingskapitlet gælder kun, hvis der er installeret varmtvandsbeholder i systemet.

- Lukket eller droslet eksternt monteret påfyldningsventil til varmtvandet.
 - Åbn ventilen.
- Blandingsventil (hvis monteret) er indstillet for lavt.
 - Juster blandingsventilen.
- S1155/S1255 i forkert driftsindstilling.
 - Kontakt montøren.
- Stort varmtvandsforbrug.
 - Vent til varmtvandet er blevet opvarmet. Midlertidigt øget varmtvandskapacitet kan aktiveres i startskærmen "Varmtvand" eller i menu 2.1.

- For lav varmtvandsindstilling.
 - Gå ind i menu 2.2, og vælg en højere behovsindstilling.
- Lavt varmtvandsforbrug med "Smart Control"-funktionen aktiv.
 - Hvis varmtvandsforbruget har været lavt i længere tid, vil der blive produceret mindre varmtvand end normalt. Aktivér "Mere varmtvand" i menu 2.1.
- For lav eller ingen driftsprioritering af varmt vand.
 - Kontakt montøren.
- "Ferie" aktiveret i menu 6.1.
 - Gå ind i menu 6.1 og deaktivér.

LAV RUMTEMPERATUR

- Lukkede termostater i flere rum.
 - Indstil termostaterne på maksimum i så mange rum som muligt. Juster rumtemperaturen via startskærmen varme i stedet for at lukke termostaterne.
- S1155/S1255 i forkert driftsindstilling.
 - Kontakt montøren.
- For lavt indstillet værdi på varmeautomatikken.
 - Gå til Smartguiden for hjælp til at øge varmen. Du kan også ændre varmen på startskærmen "Varme".
- For lav eller ingen driftsprioritering af varme.
 - Kontakt montøren.
- "Ferieindstilling" aktiveret i menu 6.1.
 - Gå ind i menu 6.1 og deaktivér.
- Ekstern kontakt til ændring af rumtemperatur aktiveret.
 - Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.
- Luft i klimaanlægget.
 - Udluft klimaanlægget.
- Lukkede ventiler til klimaanlægget.
 - Åbn ventilerne (kontakt din installatør for hjælp med at finde dem).

HØJ RUMTEMPERATUR

- For højt indstillet værdi på varmeautomatikken.
 - Gå til Smartguiden for hjælp til at reducere varmen. Du kan også ændre varmen på startskærmen for varme.
- Ekstern kontakt til ændring af rumtemperatur aktiveret.
 - Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

UENSARTET RUMTEMPERATUR

- Forkert indstillet varmekurve.
 - Finjuster varmekurven i menu 1.30.1.

- For højt indstillet værdi på "dT ved DUT".
 - Kontakt montøren.
- Ujævnt flow over radiatorerne.
 - Kontakt montøren.

LAVT SYSTEMTRYK

- For lidt vand i klimaanlægget.
 - Fyld vand på klimaanlægget, og kig efter eventuelle lækager. Kontakt din installatør ved gentagne påfyldninger.

KOMPRESSOREN STARTER IKKE

- Der findes hverken varme- eller kølebehov (tilbehør påkrævet for køling).
 - S1155/S1255 kalder hverken på varme, køling eller varmt vand.
- Kompressor blokeret på grund af temperaturvilkår.
 - Vent, indtil temperaturen er inden for produktets arbejdsområde.
- Mindste tid mellem kompressorstarter er ikke opnået.
 - Vent mindst 30 minutter, og kontroller derefter, om kompressoren er startet.
- Alarm udløst.
 - Følg anvisningerne på displayet.

HVINENDE LYD I RADIATORERNE

- Lukkede termostater i rummene og forkert indstillet varmekurve.
 - Indstil termostaterne på maksimum i så mange rum som muligt. Finjuster varmekurven via startskærmen varme i stedet for at lukke termostaterne.
- For højt indstillet cirkulationspumpehastighed.
 - Kontakt montøren.
- Ujævnt flow over radiatorerne.
 - Kontakt montøren.

Kun el-tilskudsvarme

KUN TILSKUD

Hvis du ikke kan afhjælpe fejlen, og der ikke er varme på i huset, kan du, mens du afventer hjælp, fortsætte med varmepumpen i nøddrift eller i indstillingen "Kun tilskud". Indstilling "Kun tilskud" medfører, at varmepumpen kun anvender el-patronen til opvarmning af huset.

Stil varmepumpen i tilskudsindstilling

1. Gå til menu 4.1 -Driftsindstilling.
2. Vælg "Kun tilskud".

Nøddrift

Du kan aktivere nøddrift både når S1155/S1255 er i gang, og når den er slukket.

For at slukke for, genstarte eller aktivere nøddrift: Hold til/fra-knappen inde i 2 sekunder. Så vises der en menu med forskellige alternativer.

For at aktivere nøddrift, når S1155/S1255 er slået fra: Hold til/fra-knappen inde i 5 sekunder. (Deaktiver nøddrift ved at trykke én gang.)

Kontaktoplysninger

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

RUSSIA

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se nibe.eu for yderligere oplysninger.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
285 21 Markaryd
Tel. +46 433 27 3000
info@nibe.se
volundvt.dk

UHB DA 2041-2 531106

Denne vejledning er en publikation fra NIBE Energy Systems. Alle produktillustrationer, fakta og data er baseret på aktuel information på tidspunktet for publikationens godkendelse. NIBE Energy Systems tager dog forbehold for eventuelle fakta- eller trykfejl i denne vejledning.

